
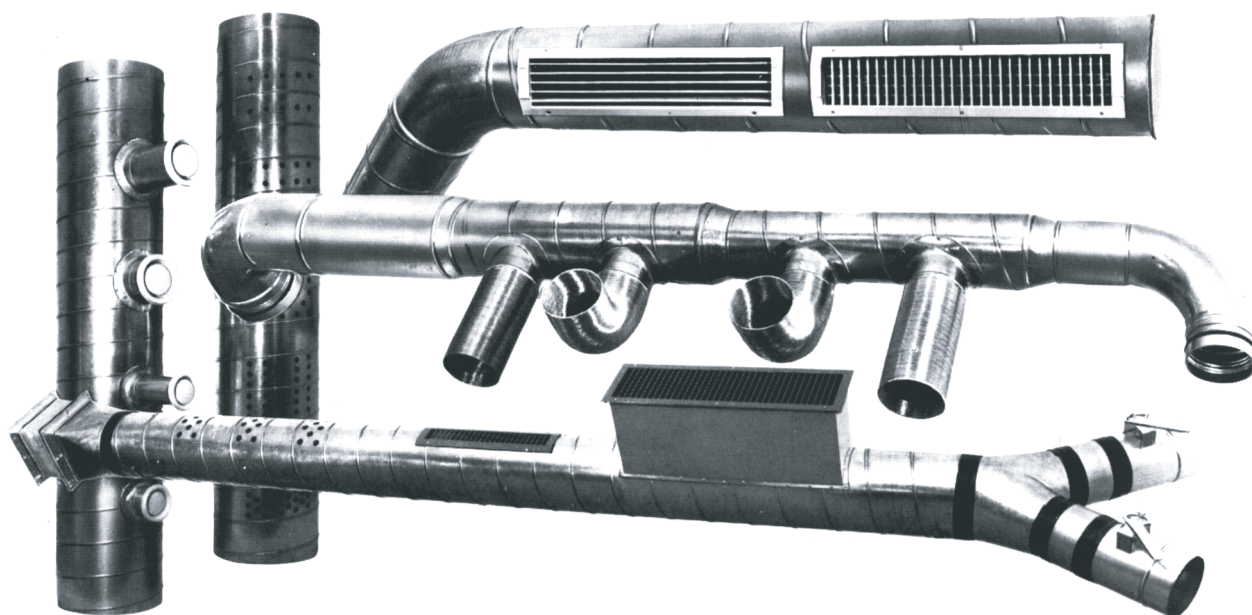


Premontowane grupy elementów wentylacyjnych

Vormontierte Baugruppen
Pre-mounted ensembles
Ensembles pré-montés

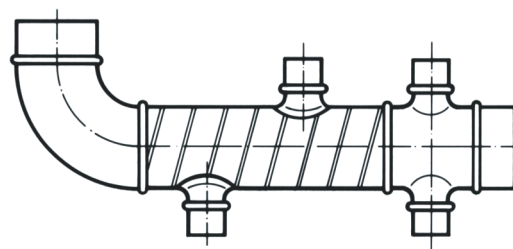

Zdjęcie ukazuje różnorodność możliwości montażowych.

Zgodnie z wymogami klientów, planów lub innych danych dostarczamy elementy wstępnie zmontowane.

Wstępny montaż można przeprowadzić przy pomocy nitowania elementów, owinięcia ich taśmą skurczliwą lub w systemie uszczelnkowym.

Bezpośrednie wbudowywanie siatki lub kratki do rur i prostokątnych sztucerków; dziurkowanie rur (możliwość doboru średnic i rozmieszczania), dobór króćców przyłączeniowych - długich lub krótkich.

Do szybkiego podłączenia wstępnie zmontowanych elementów z systemem kanałów lub czerpniami można wykorzystać rury giętke.

Korzyści wynikające ze wstępnego montażu:

- tani montaż warsztatowy
- dzięki stałym cenom montażowym, ustawiona i bardziej dokładna jest kalkulacja całego montażu
- odciążenie grup montażowych na budowie
- łatwiejsze dotrzymywanie terminu wykonania
- zredukowanie kosztów transportu dzięki mniejszej liczbie pojedynczych elementów
- uproszczenie i ograniczenie prac związanych z sortowaniem elementów na budowie