





ASONATOR K2...-605

Datenblatt

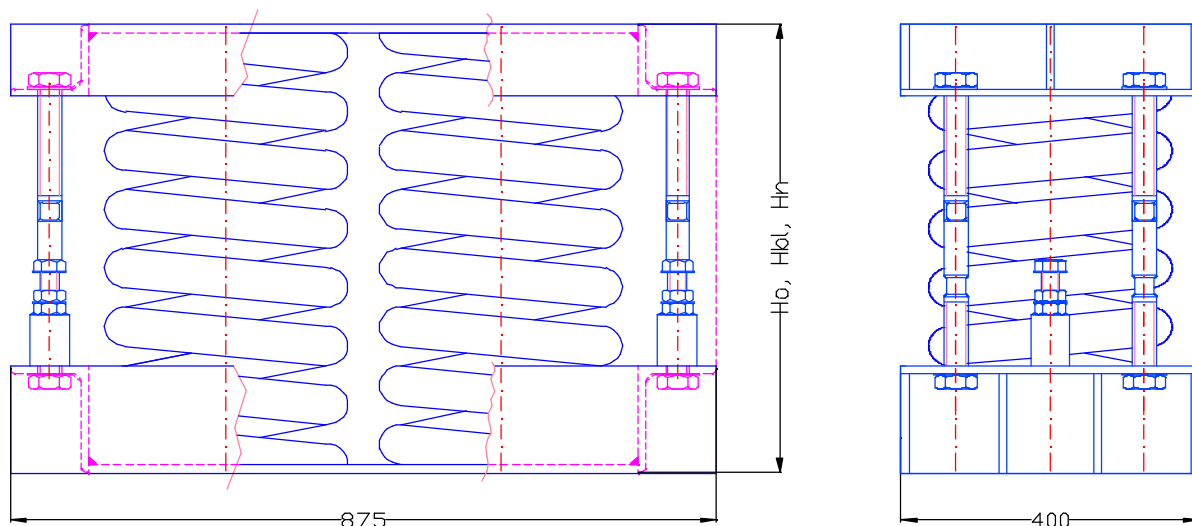

Kraft-Weg-Diagramm

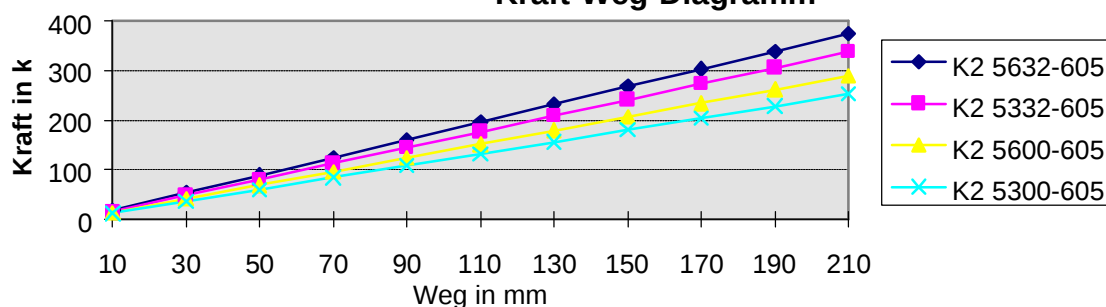

Typ	F_n in kN	c_v in kN/mm	c_h^* in kN/mm	H_o in mm	H_{bl} in mm	H_n in mm	H in mm	Gewicht in kg
K2 5300-605	198	1,2	0,62	633	431	466	600	ca. 450
K2 5600-605	226	1,38	0,76	633	431	466	600	ca. 485
K2 5332-605	264	1,61	0,65	633	431	466	600	ca. 545
K2 5632-605	292	1,78	0,80	633	431	466	600	ca. 580

c_h^*) ermittelt bei Nennlast

Federn sind resicoatbeschichtet
 Federoberfläche geschält
 Federn sind kugelgestrahlt (0,4 Almen)
 Federn sind attestiert

H_o Höhe ungespannt
 H_{bl} Höhe bei Blocklast
 H_n Höhe bei Nennlast
 H Höhe bei Anlieferung (vorgespannter Zustand bzw. lt. Kundenangabe)

Asonatorengehäuse **feuerverzinkt** (farbbeschichtet auf Anfrage)