




Asonator Baureihe RD ... -HK/40-203

Datenblatt

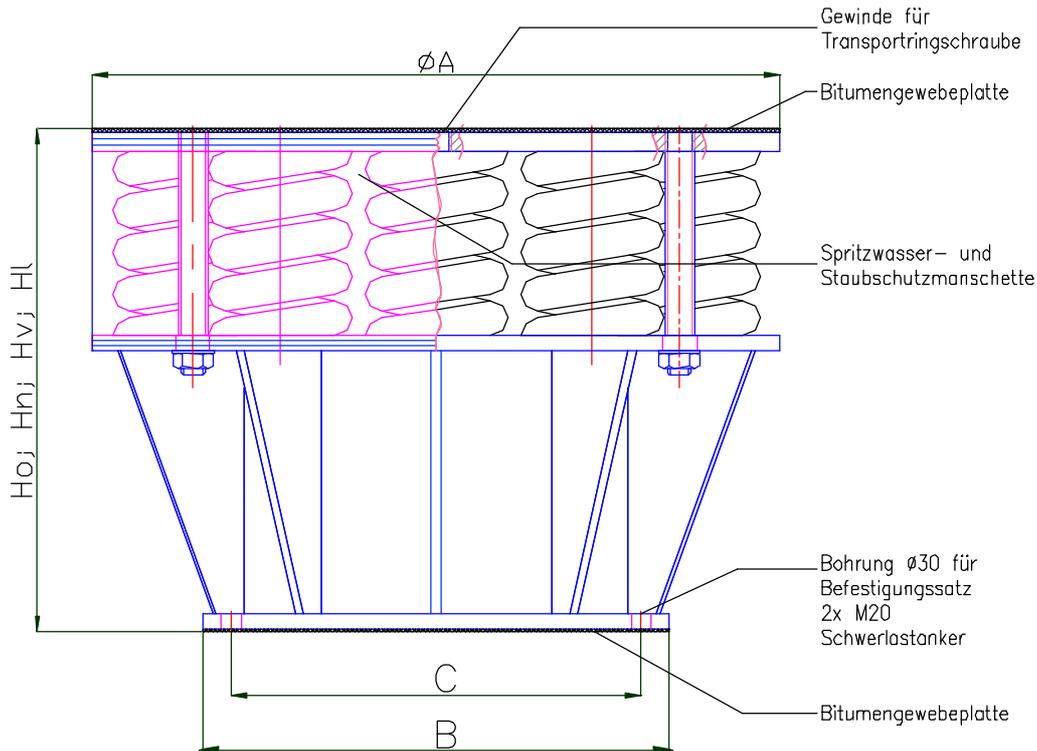

Typ	Nennlast in kN	c_v in kN/ mm	c_h in kN/ mm	A in mm	B in mm	C in mm	Ho in mm	Hn in mm	Hv in mm	Dämpfungs- widerstand in kNs/m *	Gewicht in kg (ca.)
RD 370-6. 0 HK/40-203	370	23,2	21,7	785	530	440	530	514	518	450	523
RD 480-6.6 HK/40-203	480	30,1	23,4	785	530	440	530	514	518	450	547
RD 495-8. 0 HK/40-203	495	30,9	28,9	785	530	440	530	514	518	450	555
RD 640-8.8 HK/40-203	640	40,2	30,8	785	530	440	530	514	518	450	587
RD 620-10.0 HK/40-203	620	38,6	35,8	785	530	440	530	514	518	450	588
RD 800-10.10 HK/40-203	800	50,2	38,9	785	530	440	530	514	518	450	628

Dämpfergehäuse **feuerverzinkt**
(farbbeschichtet auf Anfrage)

H_o Höhe max.
H_n Betriebshöhe
H_v max Höhe im vorgespannten Zustand
H_l Lieferhöhe 525 mm (bzw. nach Kundenvorgabe)

alle Höhenangaben incl. Gewebeplatten

* Anfangswiderstand bei 4 Hz