




ASONATOR Baureihe SKT ...

Datenblatt

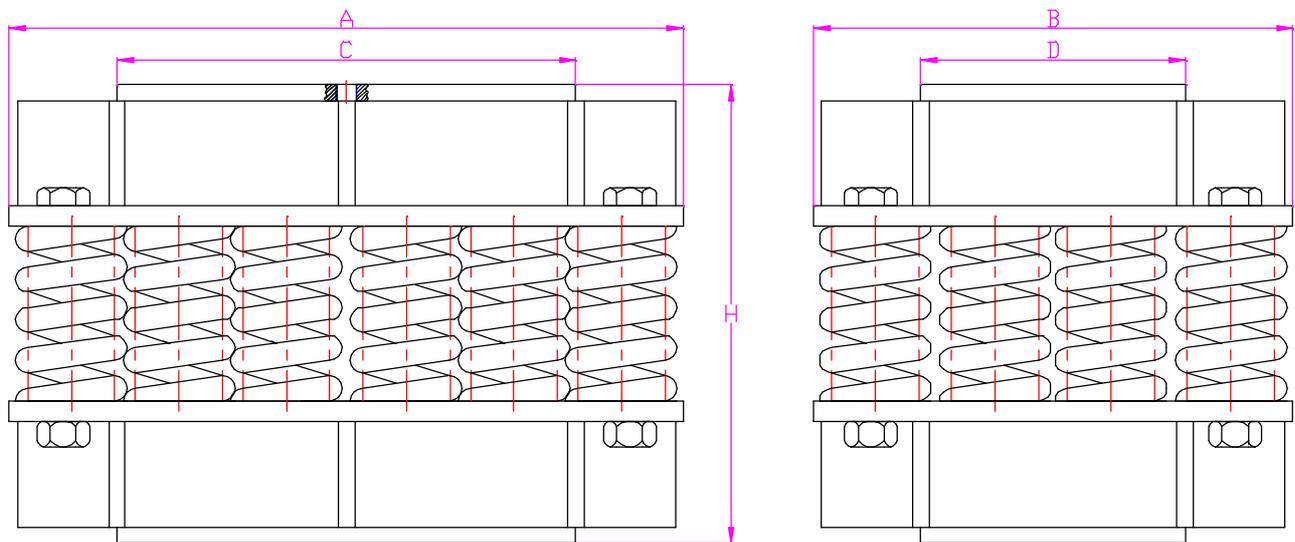

Typ	F_n in kN	c_v in kN/mm	c_h^* in kN/mm	A in mm	B in mm	C in mm	D in mm	Ho in mm	Federweg bis F_n in mm	Gewicht in kg
SKT 450	460	14,4	8,9	440	440	180	400	560	32	ca. 290
SKT 500	505	15,8	8,9	440	440	180	400	560	32	ca. 298
SKT 650	659	20,6	11,9	580	440	320	400	560	32	ca. 386
SKT 800	817	25,5	15,8	580	580	320	320	560	32	ca. 489
SKT 950	955	29,8	15,9	580	580	320	320	560	32	ca. 513
SKT 1035	1035	32,3	17,9	670	580	410	320	560	32	ca. 559
SKT 1200	1205	37,6	21,8	815	580	555	320	560	32	ca. 696
SKT 1300	1308	40,9	21,9	815	580	555	320	560	32	ca. 714

c_h^*) ermittelt bei Nennlast

Ho*) ... Höhe ungespannt zzgl. Bitumenplatten (2 x 4mm)

Asonatorengehäuse **feuerverzinkt** (farbbeschichtet auf Anfrage)

Federn sind pulverbeschichtet