
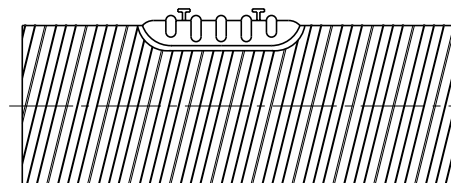


Zaślepka rewizyjna na rurę

Rohr-Revisionsdeckel

Access section for tubes

Couvercle d'inspection pour tube





Grupa Artykułów: RRD

Dla średnicy rury	Wielkość wycięcia	Oznaczenie	kg
100	180 × 80 mm	RRD 18 - 10	0,3
112		RRD 18 - 11	
125		RRD 18 - 12	
140		RRD 18 - 14	
160		RRD 18 - 16	
140	200 × 100 mm	RRD 21 - 14	0,4
150		RRD 21 - 15	
160		RRD 21 - 16	
180		RRD 21 - 18	
200		RRD 21 - 20	
224		RRD 21 - 22	
250		RRD 21 - 25	
280		RRD 21 - 28	
315		RRD 21 - 31	
355		RRD 21 - 35	
280	300 × 200 mm	RRD 32 - 28	1,1
315		RRD 32 - 31	
355		RRD 32 - 35	
400		RRD 32 - 40	
450		RRD 32 - 45	
500		RRD 32 - 50	
400	400 × 300 mm	RRD 43 - 40	2,1
450		RRD 43 - 45	
500		RRD 43 - 50	
560		RRD 43 - 56	
630		RRD 43 - 63	
710		RRD 43 - 71	
800		RRD 43 - 80	
900		RRD 43 - 90	
560	500 × 400 mm	RRD 54 - 56	4,2
630		RRD 54 - 63	
710		RRD 54 - 71	
800		RRD 54 - 80	
900		RRD 54 - 90	
1000		RRD 54 - 100	
1120		RRD 54 - 112	
1250		RRD 54 - 125	
1400		RRD 54 - 140	
1600		RRD 54 - 160	

Na życzenie możliwość wykonania również z aluminium i stali nierdzewnej.

Zaślepka rewizyjna na rurę

Rohr-Revisionsdeckel
Access section for tubes
Couvercle d'inspection pour tube

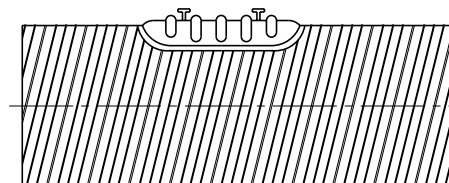



Grupa Artykułów: RRD

Przy wzrastających wymaganiach odnośnie sieci kanałów wentylacyjnych konieczne jest instalowanie odpowiedniej liczby otworów rewizyjnych.

Zaślepka z przegubem walcowym jest łatwa w montażu i prosta w użyciu. Okrągłe dekle rewizyjne z różnymi systemami mocowań nie są łatwe w montażu ani proste w eksploatacji.

Z rurową zaślepką rewizyjną osiągamy perfekcyjne rozwiązanie. Cienkie i częściowo faliste ścianki kanału są stabilnie zaciśnięte za pomocą podwójnego dekla. Aby umożliwić przesuwanie wewnętrznego dekla otwór i dekiel ma kształt owalny.

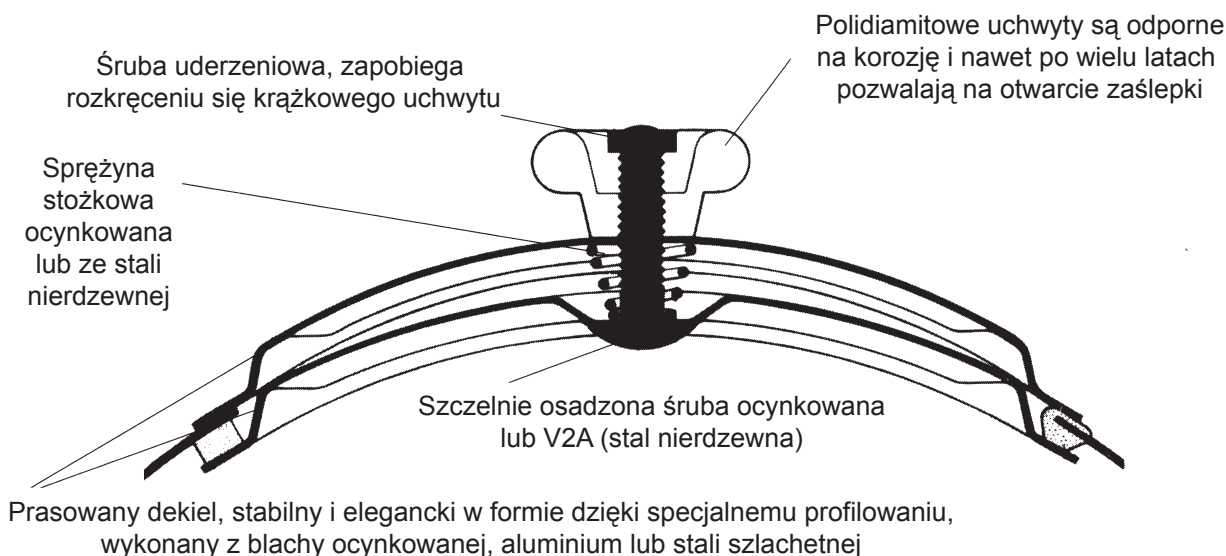

Zalety: niewielkie koszty
Na brzeg dolnego dekla naklejona jest polietylenowa pianka uszczelniająca.
Szczelność do ok. 5000 Pa.
(500 mm Ws)

Zalety: Nie istnieje niebezpieczeństwo skałeczenia, wodoszczelne.
W normalnych zastosowaniach należy jedynie nałożyć na brzeg rury.
W przypadku podwyższonych norm szczelności lub częstego otwierania należy uszczelkę przykleić odpowiednim klejem. Szczelność do ok. 5000 Pa.