
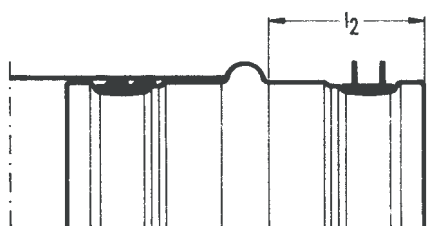


System uszczelnień LBF

LBF-Dichtsystem mit Lippen
LBF-Sealsystem with lip-seal
LBF-Systeme d'étanchéité à lèvres

Grupa Artykułów: LPD

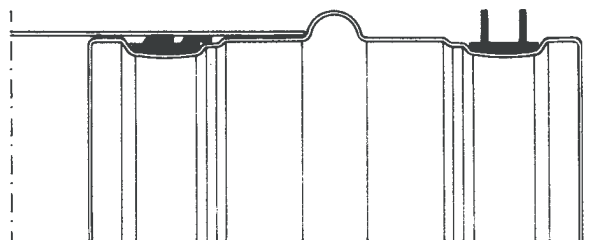

Średnice:

80 - 224
250 - 355
400 - 630
710 - 800

l₂

40 mm
60 mm
80 mm
100 mm

System uszczelnień wargowych LBF służy do szybkiego montażu rur spiro i kształtek, kształtki są odpowiednio karbowane by uszczelka mogła zmieścić się między rurą a kształtką; uszczelka wykonana jest z kauczuku - EPDM, może być montowana warsztatowo lub dostarczana luzem.

Zalety:

- skrócenie czasu montażu
- nie trzeba używać mas i taśm uszczelniających
- tani, szczelny montaż
- łatwa wymiana (w przypadku otrzymania uszczelnień osobno)
- odporność na temperatury od -20°C do +100°C (krótkotrwała wartość szczytowa), do +80°C (temperatura robocza)
- wysoka szczelność
 - według DIN V 24194 Klasa 1, 2 i 3
 - według Eurovent 2/2 Klasse A i B

Wskazówka montażowa:

- należy dopilnować by montaż był centryczny
- siły działające w kierunku osi muszą być zniwelowane (np. przy pomocy wkrętów do blachy)
- stosowanie uszczelnień zalecamy do średnicy 800 mm.