


Rury spiro z felcem zewnętrznym

Wickelfalzrohr mit Außenfalz

Spiral folded tubes with exterior fold

Tubes spiralés avec agrafage extérieur

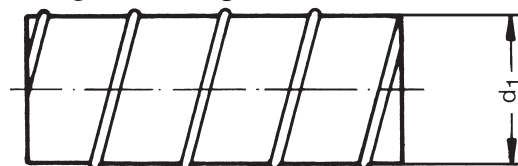

Grupa Artykułów: WFR

Grubość blachy		0,4 mm	0,5 mm	0,6 mm	0,8 mm	1,0 mm	1,2 mm	1,5 mm	1,85 mm
Średnica DN mm	Powierzchnia m ² /m	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m
63	0,198	0,71	0,89	1,06					
71	0,223	0,80	1,00	1,20	1,60				
80	0,251	0,90	1,13	1,35	1,80				
90	0,283	1,01	1,27	1,52	2,03				
100	0,314	1,13	1,41	1,69	2,25				
112	0,352	1,26	1,58	1,89	2,52				
125	0,393	1,41	1,76	2,11	2,81	3,52			
140	0,440	1,58	1,97	2,36	3,15	3,94			
150	0,471	1,69	2,11	2,53	3,38	4,22			
160	0,503	1,80	2,25	2,70	3,60	4,50			
180	0,565	2,03	2,53	3,04	4,05	5,06			
200	0,628	2,25	2,81	3,38	4,50	5,63	6,75	8,44	10,41
224	0,704	2,52	3,15	3,78	5,04	6,30	7,56	9,45	11,66
250	0,785		3,52	4,22	5,63	7,03	8,44	10,55	13,01
280	0,880		3,94	4,73	6,30	7,88	9,45	11,82	14,58
300	0,942		4,22	5,06	6,75	8,44	10,13	12,66	15,62
315	0,990		4,43	5,32	7,09	8,86	10,64	13,30	16,40
355	1,115		4,99	5,99	7,99	9,99	11,99	14,98	18,48
400	1,257		5,63	6,75	9,00	11,26	13,51	16,88	20,82
450	1,414			7,60	10,13	12,66	15,19	18,99	23,43
500	1,571			8,44	11,26	14,07	16,88	21,10	26,03
560	1,759			9,45	12,61	15,76	18,91	23,64	29,15
600	1,885			10,13	13,51	16,88	20,26	25,32	31,23
630	1,979			10,64	14,18	17,73	21,27	26,59	32,80
710	2,231	Objaśnienia:		11,99	15,98	19,98	23,97	29,97	36,96
800	2,513				18,01	22,51	27,01	33,77	41,65
900	2,827	1) Tabela obowiązuje dla			20,26	25,32	30,39	37,99	46,85
1000	3,142	wszystkich podanych niżej			22,51	28,14	33,77	42,21	52,06
1120	3,519	materiałów za wyjątkiem			25,21	31,52	37,82	47,27	58,30
1250	3,927	AlMg3 i Alu 99,5			28,14	35,17	42,21	52,76	65,07
1400	4,398	2) Wytluszczone cyfry odpowiadają				39,39	47,27	59,09	72,88
1600	5,027	grubości blachy zgodnie z normą				45,02	54,03	67,53	83,29
1800	5,655	DIN 24145						75,97	93,70

Materiał	Grubość blachy s w mm	Średnica DN w mm	Długość w mm
Cynkowane metodą Sendzimira	0,4 - 1,85 s/DN zobacz tabela powyżej	63 - 1800	1000 - 7000 od 1,5 mm do co najmniej 2000
FAL (ogniowoalumiiniowane)	0,75	71 - 800	1000 - 7000
Cynkowo-alumiiniowa blacha	0,6	71 - 600	1000 - 7000
Stal szlachetna	0,4	71 - 224	1000 - 3000
1.4301 i 1.4571	0,6	250 - 500	
	0,8	560 - 1250	
Aluminium AlMg3	0,8	71 - 710	1000 - 3000
Aluminium Alu 99,5	0,9		
Inne długości, grubości i materiały z których wykonujemy rury tylko na zapytanie			