


Rura spiro wzmocniona potrójnym przetłoczeniem

Wickelfalzrohr 3fach Sicke

Spiral folded tubes with reinforcing seam

Tubes spirales, avec triple côte de renforcement

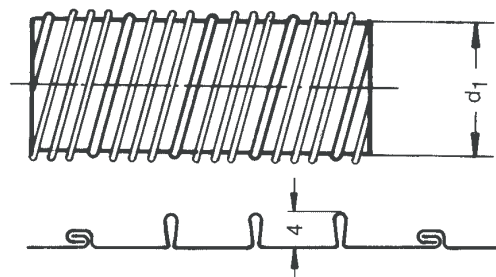

Grupa Artykułów: WFD

Grubość blachy		0,4 mm	0,5 mm	0,6 mm	0,8 mm	1,0 mm	1,2 mm	1,5 mm	1,85 mm
Średnica DN mm	Powierzchnia m ² /m	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m
63									
71									
80									
90									
100									
112									
125									
140									
150	0,471	1,82	2,28	2,73	3,64				
160	0,503	1,94	2,43	2,91	3,88				
180	0,565	2,18	2,73	3,28	4,37				
200	0,628	2,43	3,03	3,64	4,85				
224	0,704	2,72	3,40	4,08	5,44				
250	0,785	3,03	3,79	4,55	6,07				
280	0,880	3,40	4,25	5,10	6,79				
300	0,942	3,64	4,55	5,46	7,28				
315	0,990	3,82	4,78	5,73	7,64				
355	1,115	4,31	5,38	6,46	8,61				
400	1,257	4,85	6,07	7,28	9,71				
450	1,414	5,46	6,83	8,19	10,92				
500	1,571	6,07	7,58	9,10	12,13				
560	1,759	6,79	8,49	10,19	13,59				
600	1,885	7,28	9,10	10,92	14,56				
630	1,979	7,64	9,56	11,47	15,29				
710	2,231		10,77	12,92	17,23				
800	2,513		12,13	14,56	19,41				
900	2,827		13,65	16,38	21,84				
1000	3,142		15,17	18,20	24,27				
1120	3,519			20,38	27,18				
1250	3,927			22,75	30,33				
1400	4,398			25,48	33,97				
1600	5,027			29,12	38,83				
1800									

Dla tych grubości rury
spiro ze wzmocnieniem na zapytanie

Materiał	Grubość blachy w mm	Średnica DN w mm	Długość w mm
blacha cynkowana metodą Sędzimir	0,4 - 0,8	150 - 1600	1000 - 7000
Inne długości, grubości i materiały z których wykonujemy rury tylko na zapytanie			