


Króciec z / i bez flanszy

Bundkragen mit / ohne Flansch
Spigots with / without flange
Raccordements avec ou sans bride

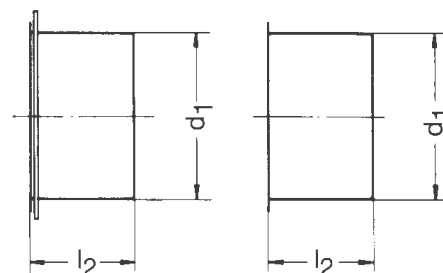

Grupa Artykułów: BUK

Średnica	Powierzchnia m ²	z Flanszą kg	bez Flanszy kg
71	0,015	0,2	0,1
80	0,016	0,3	0,1
90	0,018	0,3	0,1
100	0,020	0,4	0,1
112	0,023	0,5	0,1
125	0,026	0,6	0,2
140	0,029	0,6	0,2
150	0,031	0,8	0,3
160	0,033	0,8	0,3
180	0,037	0,8	0,3
200	0,041	0,9	0,3
224	0,046	1,1	0,4
250	0,067	1,1	0,4
280	0,075	1,3	0,5
300	0,080	1,4	0,5
315	0,084	1,4	0,5
355	0,095	1,6	0,6
400	0,132	2,2	0,8
450	0,148	2,6	1,1
500	0,165	2,9	1,2
560	0,185	3,2	1,4
600	0,198	3,5	1,5
630	0,208	3,6	1,5
710	0,279	5,2	2,5
800	0,314	6,2	3,2
900	0,353	7,0	3,6
1000	0,393	7,8	4,0
1120	0,510	11,0	5,0
1250	0,569	13,4	6,7
1400	0,681	17,2	9,7
1600	0,779	19,7	11,2
1800	0,876	22,1	12,5

Flansze wykonywane są o normę zakładową LBF nawiercane i ocynkowane.
Możliwe jest również wykonywanie z flanszami zgodnie z DIN 24154.