


Rura gładka

Längsgefaltete Rohre
Slip tubing
Tubles agrafes longitudinalemente

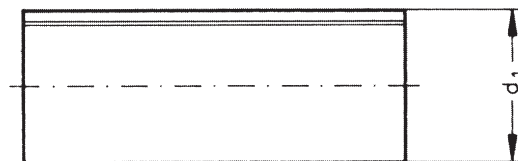

Grupa Artykułów: ROG

Średnica DN mm	Powierzchnia m ² / m	Maksymalna długość rury w mm	Grubość blachy		
			0,75	0,88	1,00
100	0,314	1000	2,03		
125	0,393	1000	2,49		
140	0,440	1000	2,76		
150	0,471	1000	2,95		
160	0,502	1000	3,13		
180	0,565	1000		4,11	
200	0,628	2000		4,54	
224	0,703	2000		5,07	
250	0,785	2000		5,63	
280	0,879	2000		6,28	
300	0,942	2000		6,71	7,63
315	0,989	2000		7,04	8,00
355	1,115	2000		7,91	8,99
400	1,256	2000			10,09
450	1,413	2000			11,33
500	1,570	1500			12,56

Rury gładkie produkowane są tylko z blachy stalowej ocynkowanej.
Dla wszystkich średnic minimalna długość wynosi 850 mm.